

PTE 18-28 LCD

* Mekaanisia

* Vesijäähdytettyjä



PCP 18-28 LCD

* Paineilmatoimisia

* Vesijäähdytettyjä



GRA90 vedenkiertolaite


LISÄVARUSTEET:

- * GRA90 vedenkiertolaite
- * Suljettu jäähdytysjärjestelmä
- * 500 ja 700mm varret

TEKNISET TIEDOT			PTE / PCP 18	PTE / PCP28
Tilaukoodi			824050 / 824052	824051 / 824053
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	2v. / 400	2v. / 400
Hitsausvirta	A	max	9700	16400
Tyhjäkäyntijännite	V		2,6	4,2
Liitäntäteho	kW	max	22	60
Liitäntäteho	kW	50 %	15	25
Sulake	A		20	50
Levynvahvuus	mm	max	3+3	5+5
Puristusvoima	daN		150	220
Varsien pituus	mm		330	330
IP -luokka			IP20	IP20
Mitat PxLxH	mm		790x320x1280	790x320x1280
Paino	kg		115 / 120	141 / 145

PISTEHITSAUSPIHDIT

MODULAR 20 TI

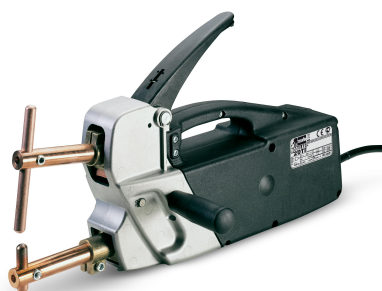

DIGITAL MODULAR 400



*Säädöt: aika ja virta (DM 400)
aika (M 20 Ti)

*Jatkuva tai pulssivirta (DM 400)

LISÄVARUSTEET: * 350 ja 500 mm varret:

TEKNISET TIEDOT			MODULAR 20 TI	DIGITAL MODULAR 400
Tilaukoodi			823015	823017
Liitäntäjännite	V	50/60Hz	1v. / 230	2v. / 400
Hitsausvirta	A	max	3800	6300
Tyhjäkäyntijännite	V		2	2,5
Liitäntäteho	kW	max	6	13
Liitäntäteho	kW	50 %	1,2	2,3
Sulake	A		16	16
Levynvahvuus	mm	max	1+1	2+2
Puristusvoima	daN			
Varsien pituus	mm		120	120
IP -luokka			IP20	IP20
Mitat PxLxH	mm		440x100x185	440x100x185
Paino	kg		10	10,3