

## PUIKONPITIMET



CA22	PB 200	150	200	3,2	25	480
CA23	PB 300	200	250	4,0	35	500
CA24	PB 400	250	300	5,0	50	620
CA25	PB 500	250	350	5,0	50	640
CA26	PB 600	300	400	6,3	70	670

133020	AB 200 HL	150	200	2-3,2	16-25	420
--------	-----------	-----	-----	-------	-------	-----

132401	TOP 400	300	400	4	50	420
132601	TOP 600	340	600	6	70	570

133520	MYK 200	150	200	3,2	25	285
133540	MYK 400	250	300	5,0	50	485
133560	MYK 600	300	400	6,3	70	535



PB 3-puikkoasentoa



AB 200 HL



TOP 400/600 Hauenleukamalli



MYK -kierrettävä

## PAINEILMATALAT

Ilmantarve

134600	K3	600A / 2,1m	Elektrodi Ø 4-10mm / 760 l/min / 5,6 bar
134800	K4	800A / 2,1m	Elektrodi Ø 6-12mm / 820 l/min / 5,6 bar
135200	K5	1200A / 2,1m	Elektrodi Ø 8-16mm / 930 l/min / 5,6 bar

## HIILIKAARI - ELEKTRODIT 50kpl/ltk

81003	6 mm x 305 mm
81104	8 mm x 305 mm
81005	10 mm x 305 mm

\*pää kääntyy 360°

\*poltinta voi käyttää kaikissa asennoissa

Hiilikaaritaltaus on nopea tapa poistaa ainetta sorvauksessa, korjauksessa ja juuren avauksessa lähes kaikissa metalleissa. Hiilipuikolla sulatettu metalli puhalletaan kolvin päästä tulevan paineilman avulla pois.

## MAADOITUSPURISTIMET




132620	NEVADA 2	200	250	25-35	170	58	225
132635	NEVADA 3	300	400	50-70	200	73	330
132650	NEVADA 5	400	500	70-95	210	95	590
133600	VP-PRONSSI	500	600	70-95	165	50	900

133800	MYL 800	500	600	50-95	170	50	850
133500	ECR 500A	400	500	50-70	150	60	900

valumessinkä:

184063	YUKON 150	200	200	25	140	35	230
184064	YUKON 300	200	300	50	165	55	400

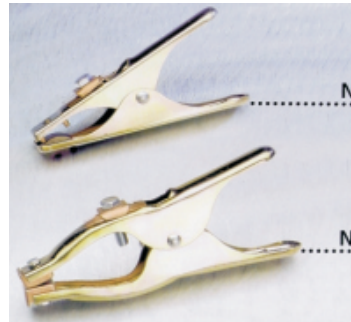


Nevada 2  
CE

Nevada 3  
CE


Pihtimalli



Kiristettävä malli VP-PRONSSI



MYL 800



Pyöritettävä 500A



Yukon-Valumessinkä

## MAADOITUSMAGNEETIT




138400	MPK 600A	500	600	35-95	250	1800
138560	ECM 600A	500	600	50-95	120	890

Pyörivä



75

110



Dual Rotary feature prevents cable tangling