

MESSINKIJUOKSUTTEET "Universal DIN EN 1045- FH 21

Kovajuotospulveri kuparin, messingin, punametallien juottamiseen, joiden työskentelylämpötila on yli 800C

119452	Messinkijuoksute	½ kg	Työskentelylämpötila 800-1100C
119454	"	¼ kg	"



HOPEAJUOKSUTETAHNA "Cu-Fe", DIN 1045 FH-10

Kovajuotostahna kupariputkien juottamiseen

Kuparin, kupariseosten, messingin, punametallin, teräksen ja ruostumattoman teräksen hitsaukseen

Soveltuu niin kylmä- kuin kuumavesiputkille, kuten myös kaasu- ja öljyputkiliitoksiin

119501	Hopeajuotetahna	100 g	Työskentelylämpötila 500-800C
119503	"	250 g	"
119502	"	500 g	"

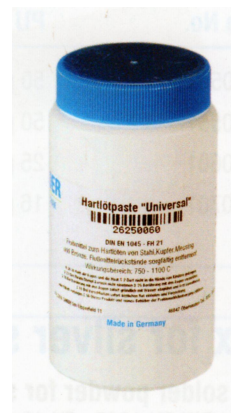

JUOTOSNESTE DIN EN 29454.1 , 3.1.1.A (F-SW25)

-Erikoisjuoksute esim. kylpyhuone, putki ym liitoksiin

-Raudan, teräksen, kuparin, messingin, lyijyn ja tinan pehmeäjuotoksiin

143600	Juotosneste	50 ml
143650	"	500 ml



Juotosneste

JUOTOSRASVA DIN EN 29454.1 , 3.1.1.C (F-SW21)

Kuparin ja kupariseosten yleisjuoksute

143700	Juotosrasva	50 g
--------	-------------	------



Juotosrasva



Juotostahna

JUOTOSTAHNA „ISO-Flux® E“, DIN EN 29454.1, 1.1.2.A,

Elektroniikkatöihin, sis.halogenia

143750	Juotostahna	50 g
--------	-------------	------

KORITINAN POHJUSTUSAINE Pehmeä juote- ja tinaustahna

DIN EN 29453 mukaan, juoksute DIN EN 29454.1 , 3.1.1.C (F-SW21)

Eriyisesti koritöihin- sisältää metallia 60-70%, valmis metallitahna- ei tarvitse sekoittaa

144025	S-Pb60Sn40	183-235C	0,25 kg/prk
144050	"	"	0,50 kg/prk



TANKOTINAT Pehmeä juotoksiin, DIN EN 29453 mukaan, l= 400mm (x)

			Sulamislue		
140025	25%	S-Pb74Sn25Sb1,	koritina, lattamalli,	185-263C	n.250-300g/tanko
140033	33%	S-Pb67Sn33,	kolmiotina	183-242C	n.200.250g/tanko
140050	50%	S-Pb50Sn50Sb,		185-216C	n.200.250g/tanko
140099	99,9%	S-Sn99,9 ,	puhdastina, kolmiomalli	232C	n.150-200g/tanko



LANKATINAT ISO-Core® „RA“

Juotoslanka DIN EN 29453 mukaan.

Juoksute langan sisällä, DIN EN 29454.1, 1.1.2,B (F-SW 26) (x)

Soveltuu elektroniikka juotoksiin, sisältää halogenia.

		sulamislämpötila		
142400	S-Pb60 Sn40	183-235°C	1,0mm	0,5kg/kela
142401	"	"	1,5mm	"
142402	"	"	2,0mm	"
142403	"	"	3,0mm	"



(x)

Saatavana myös lyijyvapaana

esim. Sn95,5Ag3,8Cu0,7-
Sn97Cu3 - Sn97Ag3 - Sn100Ni+

KYSY LISÄÄ